



Bestek / Montage

Model: Conische SteelflexPaal Amsterdammer CE 123899-3:2007

De nieuwe rubberen binnenkern met een diameter voet $\varnothing$ 140 mm en 1000 mm lang ontstaat na vulkanisatie

(geen verlijming) van een mengeling van 40% nieuw rubber en 60% hergebruikt granulaatrubber (restproduct bij fabricage van rubber V-snaren en transportbanden).

De rubberen paal kan 45 graden geplooid worden zonder te beschadigen. Na het wegnemen van de belasting komt de paal langzaam terug recht. De paal blijft zowel bij hitte als bij vorst flexibel.

De rubberen paal is brand dovend.

De rubberen paal is op 2/3 van de voet gereduceerd tot een diameter van circa 100 mm met aan de bovenzijde een ingewerkte schroefdraadhuls M8.

Aan de buitenzijde kan een bewerkte stalen conische paal (Amsterdammer-Verwijderbaar model) over de kern worden geplaatst en inwendig worden geborgd met een binnenzeskantbout M8.

Om de paal 45° te kunnen buigen is een gemiddelde botskracht nodig van 180-200 kg


Montage.

Fundatiebuis:

Om de botsenergie te verspreiden in de ondergrond, wordt de paal in de speciale getrompte stalen buis gestoken. Gegalaniseerd diameter $\varnothing$ 159 mm wanddikte 4 mm en 500 mm lang.

De vrije ruimte tussen de rubberen paal en de stalen buis kan worden opgevuld met 2 extra rubber ringen 138 mm.

Voor meer informatie: Zie tekening en modellen.




Conische SteelFlexPaal

Gevulkaniseerd rubberen Rocycle paal voor Amsterdammer CE 12899-3:2007



Conische SteelFlexPaal

Gevulkaniseerd rubberen Rocycle paal voor Amsterdammer CE 12899-3:2007

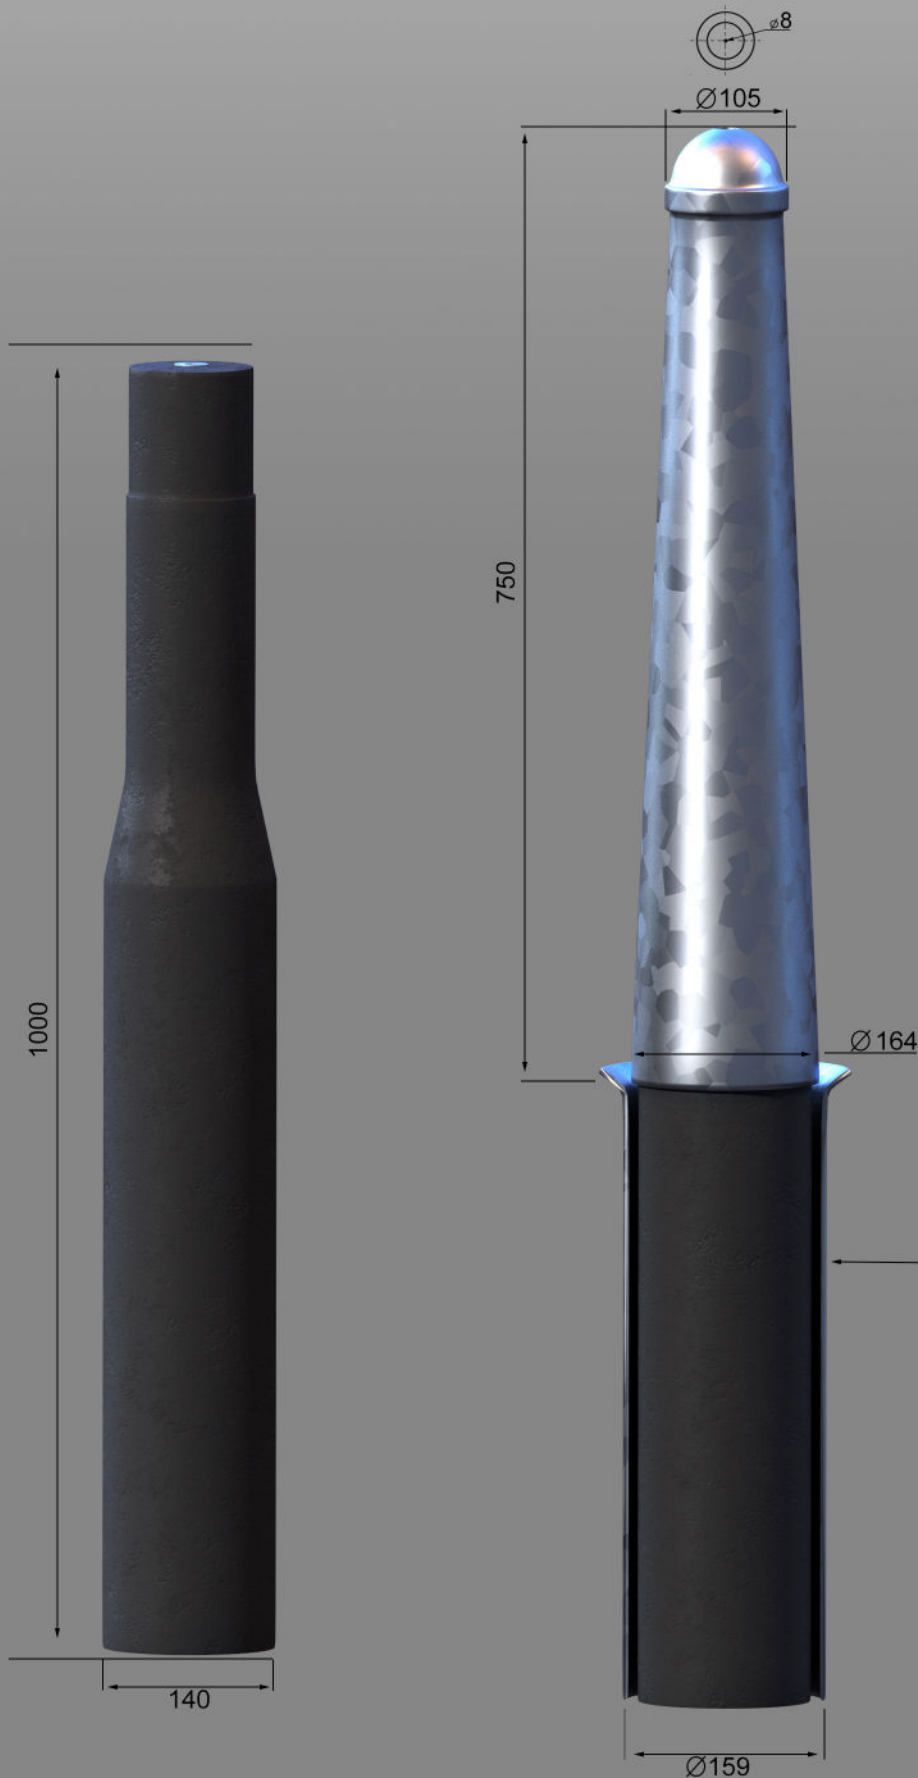


Rubberen flexibele binnenkern.
Buitenzijde voorzien van Conische stalen troitoirpaal die m.b.v. een binnenzeskant schroef geborgd is.

De Amsterdammer kan buigen tot 45 graden!

Getrompte stalen gegalvaniseerde Fundatiebuis
Ø159x4-500mm

Conische SteelFlexPaal

Gevulkaniseerd rubberen Rocycle paal voor Amsterdammer CE 12899-3:2007

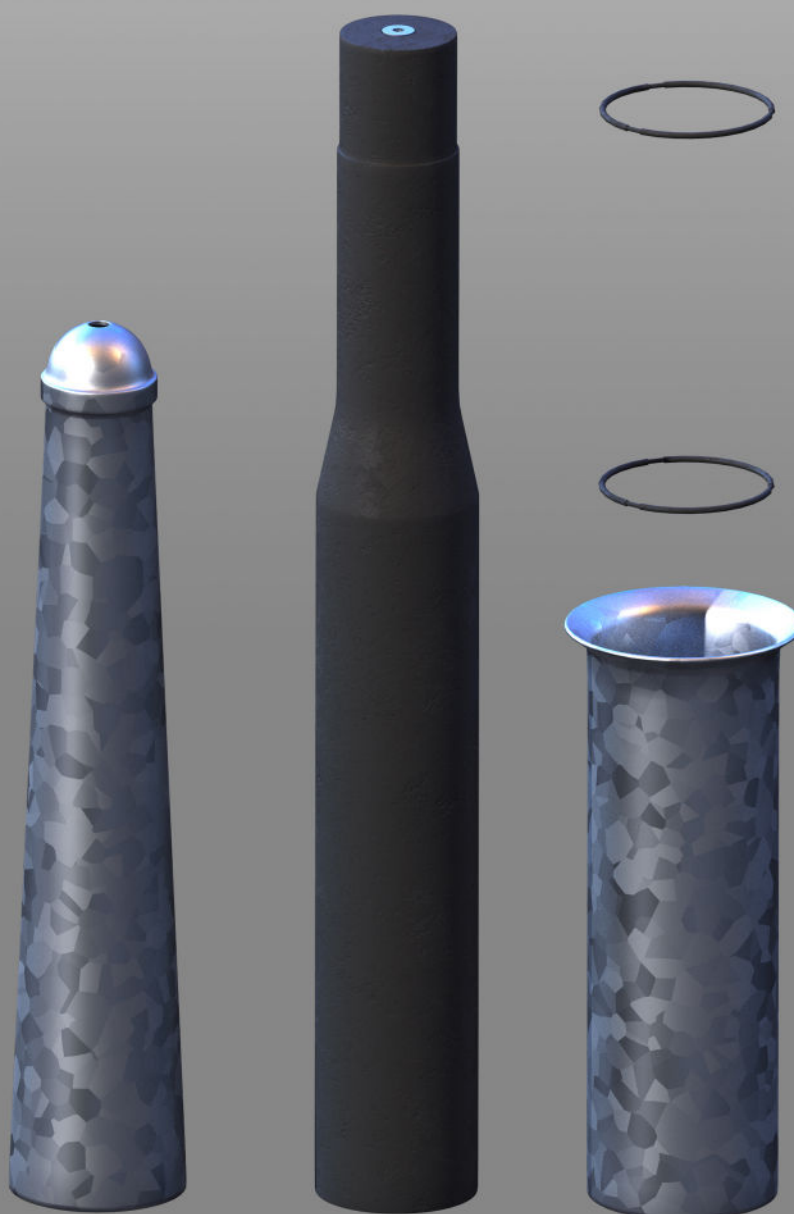

Conische SteelFlexPaal

Gevulkaniseerd rubberen Rocycle paal voor Amsterdammer CE 12899-3:2007

